

# Встраиваемый в линию эжектор

## ZU


Предназначен для создания вакуума посредством сжатого воздуха.

- Компактная конструкция
- Встроенный глушитель и быстроразъемные соединения
- Диаметр сопла 0,5, 0,7
- Подвод сжатого воздуха находится на одной линии с отводом вакуума


### Технические характеристики

Исполнение	S - высокое разрежение		L - высокая производительность	
	ZU05S	ZU07S	ZU05L	ZU07L
Тип	ZU05S	ZU07S	ZU05L	ZU07L
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух без содержания масла			
Максимальный вакуум * (кПа)	-85		-48	
Максимальное рабочее давление (МПа)	0.7			
Рекомендуемое рабочее давление (МПа)	0.45			
Диапазон температур (°C)	5 ~ 60			
Диаметр сопла (мм)	0.5	0.7	0.5	0.7
Вакуумный расход (норм.л/мин)	7	12	12	24
Потребление сжатого воздуха (норм.л/мин)	9.5	19	9.5	19
Присоединяемый	Подвод воздуха (мм)	6		
	Отвод вакуума (мм)	6		
Наружный диаметр трубки	6			
Вес (г)	6.5	7	6.5	7

\* Давление на входе: 0.45 МПа



### Конструкция

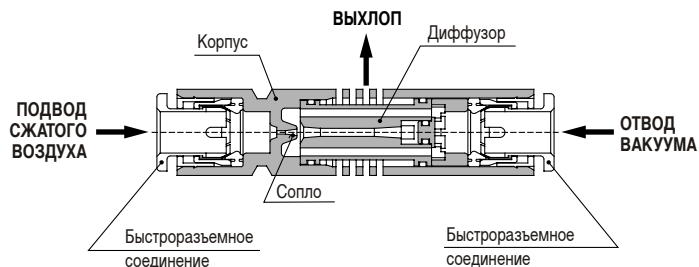


### Размеры

#### ZU05S/ZU05L



#### ZU07S/ZU07L



### Номер для заказа

Номер для заказа	Диаметр сопла (мм)	Макс. вакуум (кПа)
ZU05S	0.5	-85
ZU07S	0.7	
ZU05L	0.5	-48
ZU07L	0.7	