


Бесштоковый магнитный цилиндр CY

Бесштоковые магнитные цилиндры позволяют экономить место и могут использоваться для широкого ряда применений, в том числе в помещениях с особыми требованиями, т.к. не допускают внешних утечек воздуха

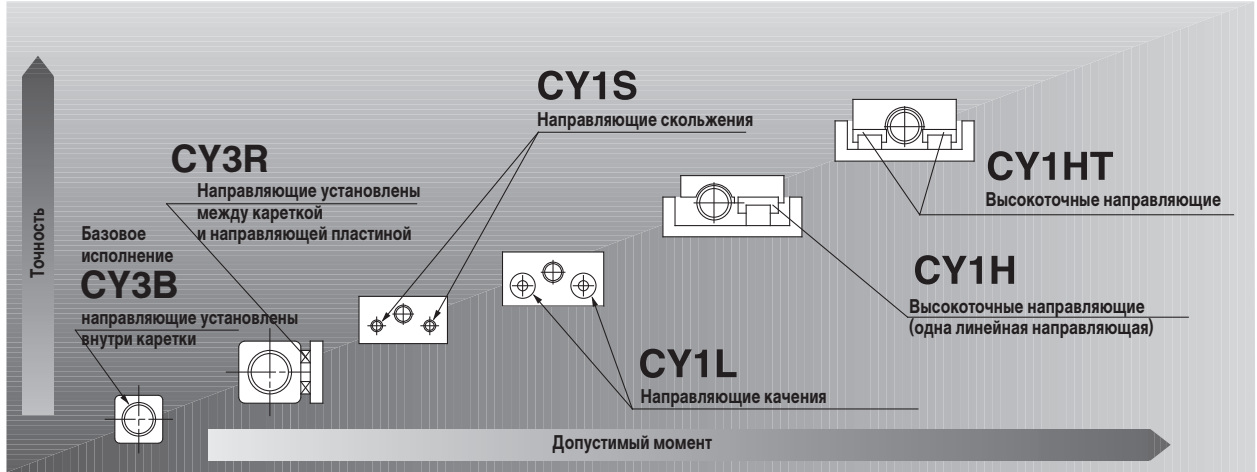

Серия	Диаметр	Стандартный ход (мм)											Опции					
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Датчики	Амортизатор
CY3B	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CY3R	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CY1S	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CY1L	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
CY1H	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	25 1 напр.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	25 2 напр.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Символ "•" указывает существующие комбинации диаметра и стандартной длины хода.