

Полиуретановые трубки

TU, TIUB

Ø2~12

- Для общих случаев применения
- Возможны очень малые радиусы изгиба
- 7 различных цветов

Технические характеристики

Среда	Сжатый воздух, вода
Макс. рабочее давление при 20°C (МПа)	0.8
Разрушающее давление	См. характеристики разрушающего давления
Диапазон рабочих температур (°C) *	-20 ~ +60 (Вода: +5 ~ +40)
Материал	Полиуретан

* при низких температурах применяйте сухой воздух



Варианты исполнения


Тип	Типоразмер						
	TU0212	TIUB01□	TU0425□	TU0604□	TU0805□	TU1065□	TU1208□
Наружный Ø трубки (мм)	2	3.18	4	6	8	10	12
Внутренний Ø трубки (мм)	1.2	2	2.5	4	5	6.5	8
Мин. радиус изгиба* (мм)	4	10	10	15	20	27	35
Черный (B)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Белый (W)	●	□	◐	◐	◐	◐	◐
Красный (R)	●	□	◐	◐	◐	◐	◐
Голубой (BU)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Желтый (Y)	●	□	◐	◐	◐	◐	◐
Зеленый (G)	●	□	◐	◐	◐	◐	◐
Прозрачный ©	●	□	◐	◐	◐	◐	◐

* для 20°C, наружный диаметр трубки изменяется макс. на 10%

● в рулонах по 20 м


◐ в рулонах по 20 и по 100 м

Номер для заказа

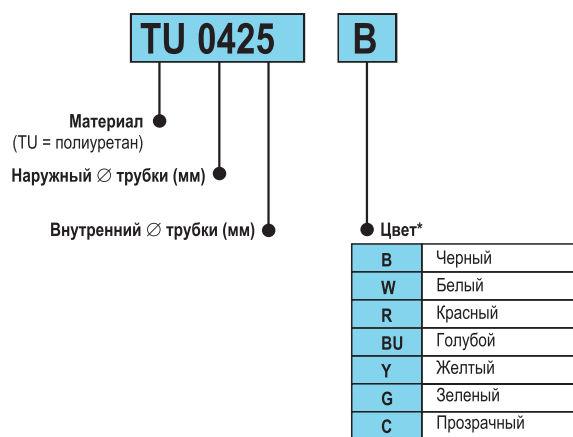

* См. таблицу

Характеристики

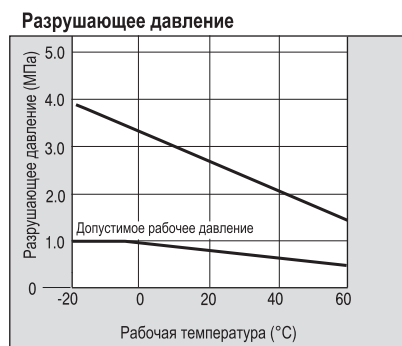

Трубка длиной 100, 200, 400, 500 м — по запросу.