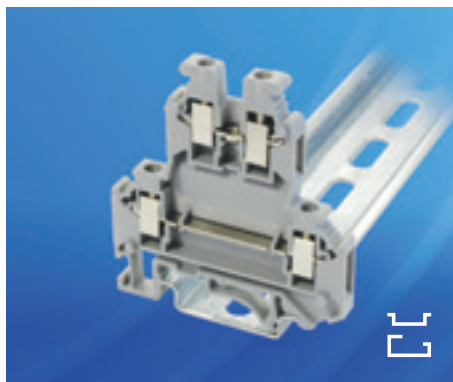
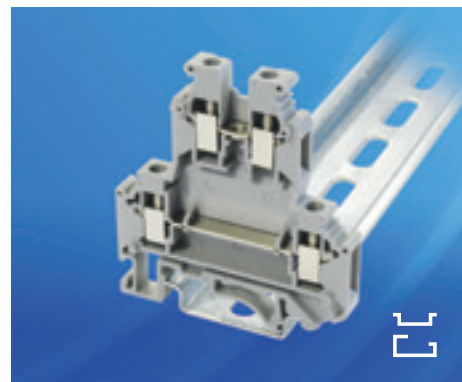








Двухуровневые клеммы TB DL



TB 2,5 DL



TB 4 DL

Наименование	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	Ширина 5,2 мм			Ширина 6,2 мм		
Винтовая	TB 2,5 DL	серый	60	TB 4 DL	серый	50
Характеристики (МЭК 60947-7-1)						
Номинальное напряжение	В	500	–	В	500	–
Номинальный / максимальный ток	А	24 / 32	–	А	32 / 41	–
Импульсное напряжение	кВ	6	–	кВ	6	–
Одножильный кабель	мм ²	0,25 – 4	–	мм ²	0,25 – 4	–
Многожильный кабель	мм ²	0,25 – 2,5	–	мм ²	0,25 – 4	–
Длина зачистки изоляции	мм	8	–	мм	8	–
Диаметр резьбы винтов	мм	3	–	мм	3	–
Момент затяжки	Нм	0,5 – 0,6	–	Нм	0,6 – 0,8	–
Класс воспламеняемости (UL 94)	–	V0	–	–	V0	–
Торцевая крышка						
	T 2,5-4 EC DL	серый	50	T 2,5-4 EC DL	серый	50
Проставка (s = 2,5 мм)						
	T 2,5-4 SP DL	серый	50	T 2,5-4 SP DL	серый	50
Гребенчатая перемычка						
 10 контактов	T 5.10 IB	серый	10	T 6.10 IB	серый	10
Маркировка клемм						
	T 5 МТ	белый	50	T 6 МТ	белый	50
Маркировка клеммных групп						
	T 10 МН CL	–	50	T 10 МН CL	–	50
Упор на DIN-рейку						
	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50